



StreamLED 2 AQUA



con pressacavo



StreamLED 2 AQUA è la nostra risposta alle esigenze di illuminazione, in particolare nei bacini idrici. Elevata sorgente luminosa con ridotta frequenza di guasto. Grazie a uno speciale tubo satinato si riduce l'abbaglio – altre caratteristiche sono l'elevato grado di protezione (IP66/IP69) e la struttura compatta.

Dati tecnici


Tensione in ingresso unità di comando:	198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
Tensione in ingresso lampada:	30 - 35 VDC
Corrente costante:	525 mA / 1'050 mA / 1'600 mA
Potenza complessiva assorbita:	20 W / 35 W / 55 W
Flusso luminoso:	2'121 lm / 4'245 lm / 7'102 lm
Efficienza luminosa:	106 lm/W / 121 lm/W / 129 lm/W
Indice IRC:	Ra > 80
Durata della vita:	L70 B10 > 50'000 h
Grado di protezione:	IP66/IP69
Resistenza agli urti:	IK10
Classe di protezione:	II
Temperatura di funzionamento:	-25°C fino a +40°C
Temperatura colore:	5'000K
Ottiche di illuminazione:	120°
Materiale dell'involucro / tubo:	PMMA vetro acrilico
Colore corpo faretto:	cappuccio antracite RAL7016 / tubo trasparente opaco (satinato)
Cavo di raccordo:	certificato per acqua potabile (Clean Cable)

Caratteristiche del prodotto

- alta efficienza e luce simmetrica
- robusti resistente agli urti
- Basso consumo energetico (basso consumo corrente ad alta potenza di luce)
- montaggio semplice
- adatto all'impiego negli serbatoi di acqua potabile, Certificato SVGW per uso fuori l'acqua (certificato no 2304-H7203)
- Versione per collegamento diretto tramite pressacavo terminali chiusi a stagno
- Alimentazione con alimentatore esterno

Dimensioni

StreamLED 2 AQUA – raccordo diretto, con pressacavo

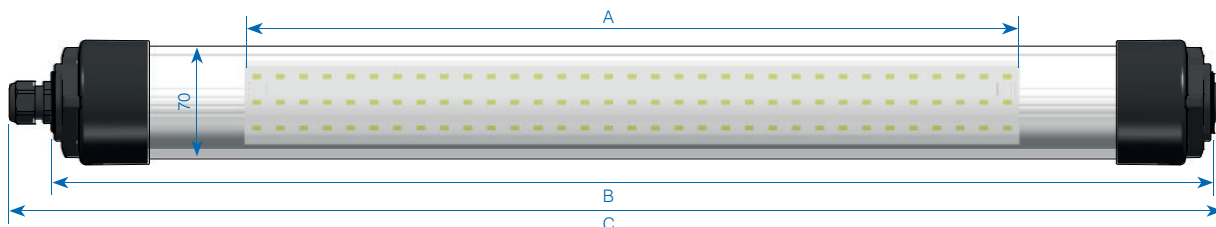

StreamLED 2 AQUA – raccordo diretto

N° art.	Potenza	Corpo illuminante	Flusso luminoso	Colore luce	Tensione	Corrente costante	A mm	B mm	C mm	Lunghezza della linea
861221	20W	LED	2'121 lm	5'000K	30-35VDC	525 mA	479	719	786	25 m
861220	35W	LED	4'245 lm	5'000K	30-35VDC	1'050 mA	958	1'198	1'265	25 m
✓ 861070	55W	LED	7'102 lm	5'000K	30-35VDC	1'600 mA	1'437	1'677	1'709	15 m
✓ 861071	55W	LED	7'102 lm	5'000K	30-35VDC	1'600 mA	1'437	1'677	1'709	25 m

Accessori/pezzi di ricambio

N° art.	Descrizione	N° art.	Descrizione
247774	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 1× alimentatore per StreamLED 2 20W, 3×M20	✓ 840083	Supporto A4, Ø70 mm/montaggio a parete, angolare 130 mm, per SL70
247747	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 2× alimentatore per StreamLED 2 20W, 3×M20	✓ 840084	Supporto A4, Ø70 mm/montaggio a parete, angolare 147 mm per SL70
247773	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 1× alimentatore per StreamLED 2 35W, 3×M20	✓ 840085	Supporto A4, Ø70 mm/montaggio diretto, 160 mm, für SL70
247746	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 2× alimentatore per StreamLED 2 35W, 3×M20	✓ 136624	Cappuccio SL70, con pressacavo M20×1.5 mm, plastica antracite
245031	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 1× alimentatore per StreamLED 2 55W, 3×M20	✓ 148225	Cappuccio SL70, con chiusura M20×1.5 mm, plastica antracite
✓ 242571	Unità di comando poliestere tipo 3018 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 2× alimentatore per StreamLED 2 55W, 3×M20		
245032	Unità di comando poliestere tipo 4025 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 3× alimentatore per StreamLED 2 55W, 5×M20		
✓ 242572	Unità di comando poliestere tipo 4025 grigio FE05, morsetti 3×2.5 mm ² LNPE, 4× alimentatore per StreamLED 2 55W, 5×M20		

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

2/2